


## Montering af lamper:

1. Det runde hvide dæksel, løsnes ved at dreje det mod urets retning, hvorefter det kan løftes fra væggen/loftet.
2. Ledningen fra lampen føres gennem hullet i det runde hvide dæksel.
3. Ledningen afisoleres og monteres efter følgende farve kombination:

Brun: M1

Blå: N

Gul/grøn: 

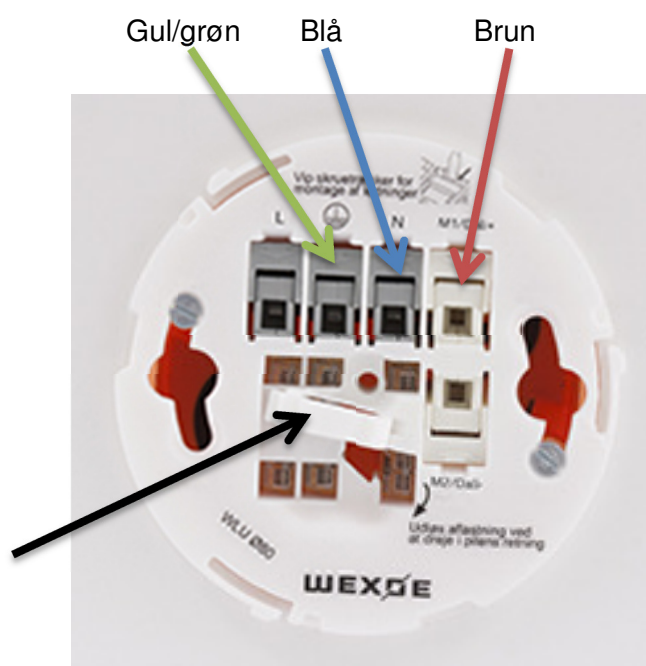

*(Nogle lamper leveres uden den gul/grønne ledning, i disse tilfælde skal der blot ses bort fra denne ledning).*

4. Ledningen trækaflastes ved hjælp af den hvide klemme (se den sort pil).
5. Det runde hvide dæksel monteres igen over lampeudtaget.